



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer: **0 485 732 A2**

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

① Anmeldenummer: 91116983.7

⑤ Int. Cl.⁵: **B65D 53/02, B60G 9/00, B62D 12/00**

② Anmeldetag: 04.10.91

③ Priorität: 14.11.90 DE 4036303

④ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
20.05.92 Patentblatt 92/21

⑧ Benannte Vertragsstaaten:
DE GB IT

⑦ Anmelder: **Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH**
Gastelner Strasse 90
A-5500 Bischofshofen(AT)



⑦ Erfinder: **Schröder, Klaus, Dipl.-Ing.**
Breitenweg
W-7951 Kirchdorf/Iller(DE)
Erfinder: **Stickler, Johann, Dipl.-Ing.**
Reinbach 205
A-5600 St. Johann im Pongau(AT)

⑦ Vertreter: **Gossel, Hans K., Dipl.-Ing.**
Lorenz-Seldler-Gossel et al
Widenmayerstrasse 23
W-8000 München 22(DE)

⑤4 **Baufahrzeug, vorzugsweise Radlader mit Knickrahmenlenkung.**

⑤7 Bei einem Baufahrzeug mit Knickrahmenlenkung sind die die Vorderachse und die Hinterachse tragenden Rahmenteile (1,3) durch zwei mit ihren vertikalen Schwenkachsen (4) in den Längsmittlebenen (5,6) der beiden Rahmenteile liegende und einen vertikalen Abstand voneinander aufweisende Gelenke (40,43) und einen Lenkzylinder (9) miteinander verbunden. Damit die Fahrerkabine nicht sämtliche Schwenkbewegungen der Vorderachse mitmacht,

also gegenüber derartigen Schwenkbewegungen um eine horizontale Längsachse abgefedert ist, lassen die Gelenke zusätzlich eine Verschwenkung um eine im wesentlichen horizontale, zur Fahrzeuglängsachse parallele Achse zu und ein Gelenkteil (38,44) eines der Gelenke (43) ist durch Blattfedern (48,49) elastisch an einem der Rahmenteile gehalten, so daß dieses Gelenk relativ zu dem anderen ausschwenken kann.

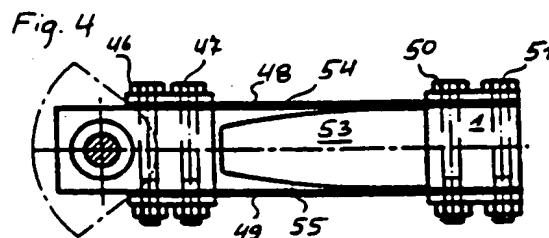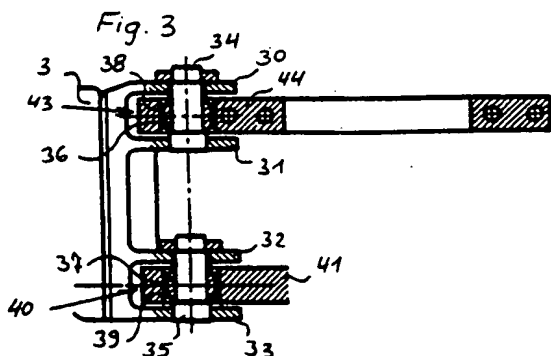

Die Erfindung betrifft ein Baufahrzeug, vorzugsweise Radlader, mit Knickrahmenlenkung, die aus der Vorderachse und aus der Hinterachse tragenden Rahmenteilen besteht, die durch zwei mit ihren vertikalen Schwenkachsen in den Längsmittebenen der beiden Rahmentteile liegende und einen vertikalen Abstand voneinander aufweisende Gelenke und einen Lenkzylinder miteinander verbunden sind.

Bei üblichen Baufahrzeugen dieser Art ist die Vorderachse starr mit dem vorderen Rahmenteil verbunden, um das mit diesem verbundene Werkzeug oder das von diesem getragene Arbeitsgerät genauer steuern zu können. Dies hat zur Folge, daß von der Vorderachse auf das vordere Rahmenteil ausgeübte Schwenkbewegungen, die bei Hangfahrten oder bei dem Überfahren von Hindernissen entstehen, ungedämpft auf das hintere Rahmenteil, das üblicherweise die Fahrerkabine trägt, übertragen werden, so daß der Fahrer mit der Fahrerkabine alle Schwenkbewegungen um die Fahrzeuglängsachse mitmacht, die von der Vorderachse auf das vordere Rahmenteil übertragen werden.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Baufahrzeug der eingangs angegebenen Art zu schaffen, bei dem die Fahrerkabine nicht sämtliche Schwenkbewegungen der Vorderachse mitmacht, also gegenüber derartigen Schwenkbewegungen um eine horizontale Längsachse abgefedert und/oder gedämpft ist.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei einem Baufahrzeug der gattungsgemäßen Art dadurch gelöst, daß die Gelenke zusätzlich eine Verschwenkung um eine im wesentlichen horizontale, zur Fahrzeuglängsachse parallele Achse zulassen und daß ein Gelenkteil mindestens eines der Gelenke in der Weise elastisch an einem der Rahmentteile gehalten ist, daß dieses Gelenk relativ zu dem anderen ausschwenken oder pendeln kann. Bei dem erfindungsgemäßen Baufahrzeug können sich die beiden die Achsen tragenden Rahmentteile gegen Federkraft um eine horizontale Längsachse verwinden, ohne daß dadurch die Knickrahmenlenkung beeinträchtigt wird, so daß auf das vordere Rahmenteil wirkende und dieses um dessen Längsachse verschwenkende Bewegungen nicht oder nur in verminderter Form auf das hintere Rahmenteil übertragen werden. Die federnde gelenkige Verbindung kann zusätzlich noch mit einer Dämpfung versehen werden.

Mit der erfindungsgemäßen Gelenkfederung versehene Baufahrzeuge erhöhen den Fahr- und Arbeitskomfort für den Fahrer beträchtlich, da dieser nicht sämtliche Schwenkbewegungen der Vorderachse um die horizontale Längsachse des vorderen Rahmentteils mitmachen muß.

Zweckmäßigerweise bestehen die beiden Gelenke der Rahmentteile aus Kugelgelenken.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, daß der Außenring des beweglichen Gelenks durch Blattfedern mit einem der Rahmentteile verbunden ist. Das Gelenk kann sich somit insgesamt unter elastischer Verformung der Blattfedern gegenüber dem diese tragenden Rahmenteil bewegen.

Zweckmäßigerweise sind mit dem Außenring beidseits zwei im Abstand zueinander angeordnete Blattfedern verbunden, deren anderen Enden an einem Rahmenteil befestigt sind.

Zweckmäßigerweise ist nur das obere Gelenk der gelenkigen Verbindung der beiden Rahmentteile beweglich ausgebildet, so daß dieses gleichsam gegenüber dem unteren Gelenk gegen die elastische Rückstellkraft der Federn auspendeln kann.

Zweckmäßigerweise sind die Blattfedern mit dem die Hinterachse tragenden Rahmenteil verbunden. Zwischen die Blattfedern kann eine diese in ihrem ausgefederten Zustand stützende Zunge des diese tragenden Rahmentteils ragen, gegen die sich die Blattfedern in ihrer ausgefederten Grenzlage legen, so daß unzulässige Verformungen der Blattfedern ausgeschlossen sind.

Zusätzlich können die Federwege begrenzende Anschläge vorgesehen werden, wodurch ein eventuelles Abscheren der Federn verhindert wird.

Nach einer anderen Ausführungsform ist vorgesehen, daß der Außenring des beweglichen Gelenks einen Hebel trägt, der mit einem Rahmenteil durch ein Gummilager verbunden ist. Dabei kann das Gummilager aus einem im wesentlichen rechteckigen mit dem Hebel verbundenen Rahmen bestehen, der mit Spiel eine mit dem Rahmenteil verbundenen Steg einfaßt, wobei zwischen dem Steg und den zu diesem etwa parallelen Rahmenholmen Gummiklötze eingespannt sind.

Bei Baufahrzeugen der eingangs angegebenen Art tragen die hinteren Rahmentteile üblicherweise Pendelachsen. Entsprechend dem Schwenkwinkel der Pendelachsen kann der hintere Rahmenteil frei schwenken, was von dem Fahrer üblicherweise als unangenehm empfunden wird.

Nach einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung, für die unabhängiger Schutz beansprucht wird, ist daher vorgesehen, daß die Hinterachse an den Enden von im wesentlichen in einer zu dem hinteren Rahmenteil parallelen Ebene verlaufenden Blattfedern befestigt ist, deren anderen Enden an dem Rahmenteil befestigt sind, und daß die Hinterachse in ihrem mittleren Bereich zwischen den Blattfedern an den hinteren Rahmenteil abgestützt ist. Bei dieser erfindungsgemäßen Ausgestaltung des Baufahrzeugs ist also auch die Hinterachse unter Verzicht auf eine Pendelachse gegenüber dem hinteren Rahmenteil abgefedert. Da keine Pendelachse vorhanden ist, wälzt sich der hintere Rahmenteil gleichsam wiegenartig auf der Hinter-

achse entsprechend der Ein- bzw. Ausfederung der Blattfedern ab. Da der hintere Rahmenteil nicht mehr ungefedert gegenüber der Hinterachse auspendeln kann, hat der Fahrer des Baufahrzeugs das Gefühl größerer Sicherheit und Stabilität.

Ist das Baufahrzeug neben der von den Blattfedern getragenen Hinterachse zusätzlich mit einem gegen Federkraft beweglichen Knickrahmengelenk versehen, kann der gesamte Federweg der Hinterachse gegenüber dem Schwenkwinkel üblicher Pendelachsen erheblich verringert werden, weil ein Teil des erforderlichen Schwenkweges von dem Lager der Knickrahmenlenkung ausgeglichen wird. Das Baufahrzeug erhält dadurch insgesamt ein angenehmeres und stabileres Fahrverhalten.

Zweckmäßigerweise sind jeweils zwei Blattfedern in Draufsicht deckungsgleich an den seitlichen Bereichen der Achse befestigt, deren anderen Enden an dem Rahmenteil befestigt sind. Die Blattfedern können von den Achsen in Richtung auf ihre Befestigungsstellen an dem Rahmenteil in Seitenansicht zusammenlaufen. Weiterhin können beide Blattfederpaare auch in Draufsicht in Richtung auf ihre Befestigungsstellen an dem Rahmenteil zusammenlaufen, was zusätzlichen Platz für die Räder schafft, insbesondere wenn diese lenkbar ausgebildet sind, wie es nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform vorgesehen ist.

Zweckmäßigerweise befinden sich die Befestigungsstellen der Blattfedern an dem hinteren Rahmenteil hinter der Achse, was zu einer günstigen Raumaufteilung führt.

Die Blattfedern können ein- oder mehrlagig ausgebildet sein.

Um zu verhindern, daß die nur von den Blattfedern getragene Hinterachse bei einem Anheben des hinteren Rahmentails herunterfällt, ist nach einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, daß die Achse mit einem frei auskragenden nasenartigen Vorsprung versehen ist, der mit Spiel in eine Tragöse des Rahmentails greift.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform, für die ebenfalls selbständiger Schutz beansprucht wird, ist vorgesehen, daß die Hinterräder lenkbar sind und das zugehörige Lenkgestänge mit den Rahmentails in der Weise verbunden ist, daß die Hinterräder der Knicklenkung überlagerte gleichsinnige Lenkbewegungen ausführen. Diese Ausgestaltung ermöglicht es, ohne zu starke Einknickung der beiden Rahmentails enge Kurvenradien zu fahren, was das Besteigen und Verlassen der Fahrerkabine mit eingeschlagenen Rädern vereinfacht, weil zwischen den Rädern der Vorder- und Hinterachse mehr Raum vorhanden ist. Weiterhin wird die Standfestigkeit des Baufahrzeugs durch diese Ausgestaltung erhöht, weil der Ballast weniger weit über die Kippkante auswandert. Schließlich kann auch der Radstand vergrößert

werden, ohne daß dadurch der erreichbare Kurvenradius verkleinert wird, was zu einer zusätzlichen Stabilität des Baufahrzeugs führt.

Bei dem erfindungsgemäßen Baufahrzeug kann der Schwenkwinkel der Hinterachse gegenüber dem hinteren Rahmenteil verringert werden, weil die beiden Rahmentails im Bereich der Knickgelenke gegen Federkraft um ihre Längsachse zueinander verschwenken können. Dies hat den Vorteil, daß die auf dem hinteren Rahmenteil befestigte Fahrerkabine beim Überfahren von Hindernissen weniger stark ausgeschwenkt wird, was den Fahrkomfort und das Sicherheitsgefühl des Fahrers beträchtlich vergrößert. Ist beispielsweise ein Schwenkwinkel von der starr mit dem vorderen Rahmenteil verbundenen Vorderachse zu der Hinterachse von 12 Grad erwünscht, kann ein Schwenkwinkel von beispielsweise 6 Grad in die Hinterachse und ein weiterer Schwenkwinkel von 6 Grad in die Knickgelenklagerung verlegt werden, was zu geringeren Schwenkbewegungen führt.

Da das erfindungsgemäße Baufahrzeug keine die Hinterachse lagernde Pendelachse aufweist, kann Bauhöhe eingespart werden. Dies ermöglicht es, den Motor und weitere Aggregate tiefer im Verhältnis zur Hinterachse anzuordnen, was zusätzlich die Standsicherheit erhöht.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigt

- Fig.1 einen Längsschnitt durch das die Hinterachse tragende Rahmenteil und die gelenkige Verbindung mit dem vorderen Rahmenteil des Baufahrzeugs,
- Fig.2 eine Draufsicht auf das hintere Rahmenteil sowie die gelenkige Verbindung mit dem hinteren Bereich des vorderen Rahmentails nach Fig.1,
- Fig.3 einen Schnitt durch das das vordere Rahmenteil mit dem hinteren Rahmenteil verbindende Knickgelenk,
- Fig.4 eine Draufsicht auf das Knickgelenk nach Fig.3,
- Fig.5 einen Schnitt durch eine andere Ausführungsform einer federnden Halterung des oberen beweglichen Lagers des Knickgelenks,
- Fig.6 eine Draufsicht auf die federnde Halterung nach Fig.5,
- Fig.7 eine Draufsicht auf die Hinterachse mit ihrer Blattfederhalterung und
- Fig.8 einen Schnitt durch die Hinterachse mit einer Seitenansicht einer Blattfederhalterung der Hinterachse.

Das hintere Rahmenteil 1 ist durch die insgesamt mit 2 bezeichnete Knickgelenklagerung mit dem vorderen Rahmenteil 3 gelenkig verbunden, das in nicht dargestellter Weise die starr mit die-

sem verbundene Vorderachse trägt. Seitlich der vertikalen Schwenkachse 4 des Knickgelenks 2, die im unbelasteten Zustand des Fahrzeugs von den beiden Längsmittlebenen 5,6 der hinteren und vorderen Rahmenteile 1,3 geschnitten wird, ist an einer an dem vorderen Rahmenteil 3 befestigten Konsole 7 die Kolbenstange 8 eines Lenkzylinders 9 gelagert. Der Lenkzylinder 9 ist in seinem hinteren Bereich um die Achse 10 schwenkbar auf einer mit dem hinteren Rahmenteil 1 verbundenen Konsole gelagert.

Die Hinterachse 11 ist beidseits des Differentialgetriebes durch Blattfederpaare 12,13 gehalten, deren vorderen Enden mit der Hinterachse 11 verschraubt und deren hinteren Enden mit dem hinteren Endbereich des hinteren Rahmenteils 1 verschraubt sind.

Mit dem mittleren Bereich der Hinterachse ist eine frei nach hinten auskragende Nase 18 verbunden, die mit Spiel in eine U-förmige Öse 19 greift, deren Schenkel mit dem hinteren Rahmenteil 1 verbunden sind. Weiterhin sind in der aus Fig.2 ersichtlichen Weise seitliche Anschläge für die Nase 18 an dem hinteren Rahmenteil 1 vorgesehen, die unzulässig weite seitliche Ausschwenkbewegungen der Hinterachse 11 verhindern.

Die Radlager 20,21 sind schwenkbar an der Hinterachse 11 gehalten und mit Lenkhebeln 22,23 versehen. Diese Lenkhebel sind durch Übertragungsgestänge 24,25,26 und einen schwenkbar gelagerten Winkelhebel 27 mit einer an den vorderen Rahmenteil 3 befestigten Konsole 29 verbunden, so daß die hinteren Räder die Knicklenkung unterstützende Lenkbewegungen ausführen.

Das den hinteren Rahmenteil 1 und den vorderen Rahmenteil 3 verbindende Knickgelenk 2 wird nun anhand der Fig.3 und 4 näher erläutert.

Der vordere Rahmenteil 3 weist übereinanderliegend und im Abstand voneinander zwei Lagergabeln mit den Lagerschenkeln 30,31 und 32,33 auf. In fluchtenden Bohrungen dieser Lagerschenkel 30 bis 33 sind miteinander fluchtende Lagerbolzen 34,35 gehalten. Auf diesen Lagerbolzen sind jeweils zwischen den Lagerschenkeln 30,31 und 32,33 Kugeln 36,37 gehalten, die mit den Außenschalen 38,39 Kugelgelenke bilden. Bei dem unteren Lager 40 ist die Außenschale 39 des Kugelgelenks starr in einer auskragenden unteren Zunge 41 des hinteren Rahmenteils gehalten.

Bei dem oberen Lager 43 ist die Außenschale 38 des Kugellagers in einem Halteblock 44 befestigt, mit dem durch die Spannschrauben 46,47 seitliche Blattfedern 48,49 verschraubt sind. Die hinteren Enden der Blattfedern 48,49 sind durch Spannschrauben 50,51 mit einem Halteteil des hinteren Rahmenteils 1 verschraubt. Zwischen das Blattfederpaar 48,49, das im dargestellten Ausführungsbeispiel parallel zueinander verläuft, ragt eine

mit dem hinteren Rahmenteil 1 verbundene Zunge 53, die mit Flanken 54,55 versehen ist, gegen die sich die Blattfedern 48,49 bei ihrer größten Ausfederung legen können und die dadurch den Federweg begrenzen.

An dem hinteren Rahmenteil 1 sind weiterhin nicht dargestellte Anschläge vorgesehen, gegen die sich der Block 44 anlegen kann, um den größten Schwenkweg des relativ zu dem hinteren Rahmenteil 1 pendelnd gelagerten oberen Lagers 43 der Knicklagerung 2 zu begrenzen.

Bei dem Ausführungsbeispiel nach den Fig.5 und 6 ist statt des Blattfederpaares 48,49 ein Hebelarm 60 vorgesehen, in dem in nicht näher dargestellter Weise die innere Schale 38 des oberen Kugelgelenks 43 gelagert ist. Der Hebelarm 60 ist mit einem hinteren rechteckigen Rahmen 61 verbunden, der mit einer mittleren, im wesentlichen rechteckigen Aussparung versehen ist. In diese Aussparung ragt ein auf dem hinteren Rahmenteil befestigter aufragender Steg 62, wobei zwischen diesem Steg 62 und dem hinteren Holm 63 und dem vorderen Holm 64 des Rahmen 1 Gummiklötze 65,66 eingespannt sind, die auf metallische Halteplatten 67,68 aufvulkanisiert sind. Um die Gummiklötze 65,66 gegen den rahmenfesten Steg 62 zu verspannen, sind in der dargestellten Weise vier Spannschrauben vorgesehen.

Aus Fig.6 ist in der unteren Hälfte der Rahmen 61 in seiner ausgeschwenkten dargestellt.

Wie aus den Fig. 7 und 8 ersichtlich ist, sind die Blattfederpaare 12,13 und 14,15 beidseits des Differentials 70 durch obere und untere Halteplatten und Spannschrauben mit der Hinterachse 11 verbunden. Die Blattfederpaare 12,13 laufen in Richtung auf das hintere Ende des hinteren Rahmenteils sowohl in Draufsicht als auch in Seitenansicht zusammen und sind durch Schrauben 72,73 mit dem hinteren Rahmenteil 1 verbunden. Die Eingangswelle 71 des Differentials 70 ist in üblicher Weise mit der nicht dargestellten Kardanwelle verbunden.



Patentansprüche

1. Baufahrzeug, vorzugsweise Radlader, mit Knickrahmenlenkung, die aus die Vorderachse und aus die Hinterachse tragenden Rahmenteilen besteht, die durch zwei mit ihren vertikalen Schwenkachsen in den Längsmittlebenen der beiden Rahmenteile liegende und einen vertikalen Abstand voneinander aufweisende Gelenke und einen Lenkzylinder miteinander verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Gelenke zusätzlich eine Verschwen-

- kung um eine im wesentlichen horizontale, zur Fahrzeuglängsachse parallele Achse zulassen und daß ein Gelenkteil mindestens eines der Gelenke in der Weise elastisch an einem der Rahmenteile gehalten ist, daß dieses Gelenk relativ zu dem anderen ausschwenken oder pendeln kann.
2. Baufahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Gelenke aus Kugelgelenken bestehen. 10
 3. Baufahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Außenring des beweglichen Gelenks durch Blattfedern mit einem der Rahmenteile verbunden ist. 15
 4. Baufahrzeug nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß mit dem Außenring beidseits zwei im Abstand zueinander angeordnete Blattfedern verbunden sind, deren anderen Enden an einem Rahmenteil befestigt sind. 20
 5. Baufahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das obere Gelenk beweglich ausgebildet ist. 25
 6. Baufahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Blattfedern mit dem die Hinterachse tragenden Rahmenteil verbunden sind. 30
 7. Baufahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen die Blattfedern eine diese in ihrem ausgefederten Zustand stützende Zunge des diese tragenden Rahmentails ragt. 35
 8. Baufahrzeug nach Anspruch 1, 2 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Außenring des beweglichen Gelenks einen Hebel trägt, der mit einem Rahmenteil durch ein Gummilager verbunden ist. 40
 9. Baufahrzeug nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Gummilager aus einem im wesentlichen rechteckigen, mit dem Hebel verbundenen Rahmen besteht, der mit Spiel eine mit dem Rahmenteil verbundenen Steg einfaßt, und daß zwischen dem Steg und den zu diesem etwa parallelen Rahmenholmen Gummiklötze eingespannt sind. 45 50
 10. Baufahrzeug insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Hinterachse an den Enden von im wesentlichen in einer zu dem hinteren Rahmenteil parallelen Ebene verlaufenden Blattfedern befestigt ist, deren andere Enden an dem Rahmenteil befestigt sind, und daß die Hinterachse in ihrem mittleren Bereich zwischen den Blattfedern an dem hinteren Rahmenteil abgestützt ist.
 11. Baufahrzeug nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß jeweils zwei Blattfedern in Draufsicht deckungsgleich an den seitlichen Bereichen der Achse befestigt sind, deren anderen Enden an dem Rahmenteil befestigt sind.
 12. Baufahrzeug nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Blattfeder von der Achse in Richtung auf deren Befestigungsstellen an dem Rahmenteil in Seitenansicht zusammenlaufen.
 13. Baufahrzeug nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß beide Blattfederpaare in Draufsicht in Richtung auf ihre Befestigungsstellen an dem Rahmenteil zusammenlaufen.
 14. Baufahrzeug nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Befestigungsstellen der Blattfedern an dem hinteren Teil hinter der Hinterachse liegen.
 15. Baufahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Blattfeder ein- oder mehrlagig ausgebildet sind.
 16. Baufahrzeug nach einem der Ansprüche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Achse mit einem frei auskragenden nasenartigen Vorsprung versehen ist, der mit Spiel in eine Trägöse des Rahmentails greift.
 17. Baufahrzeug, insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Hinterräder lenkbar sind und das zugehörige Lenkgestänge mit den Rahmenteil in der Weise verbunden ist, daß die Hinterräder der Knicklenkung überlagerte gleichsinnige Lenkbewegungen ausführen.

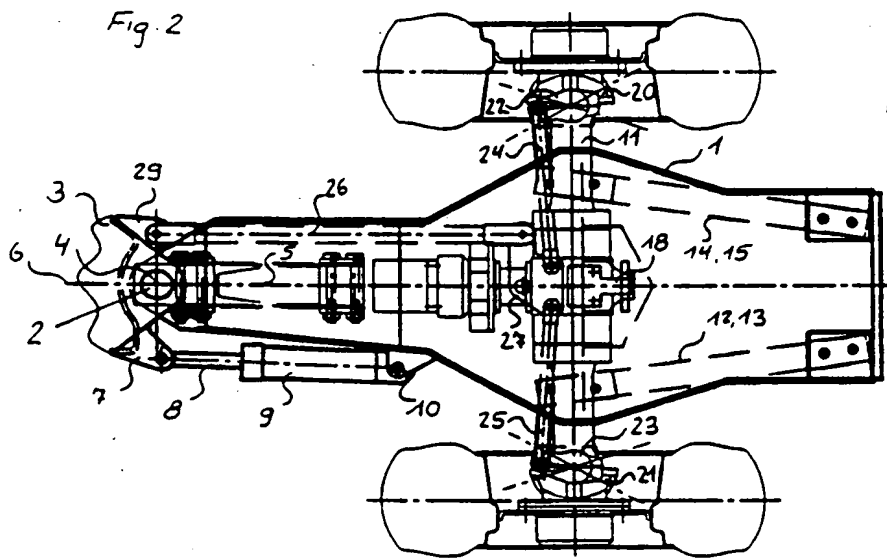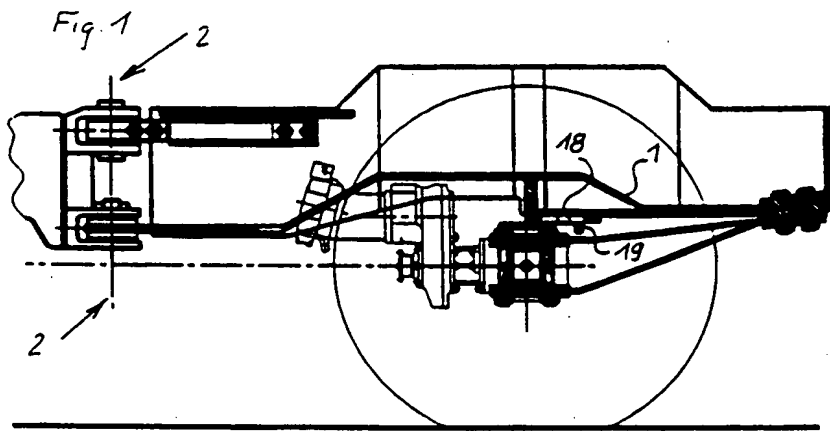

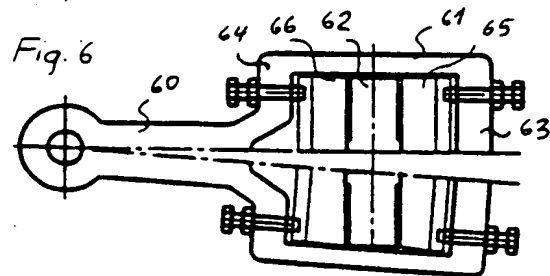
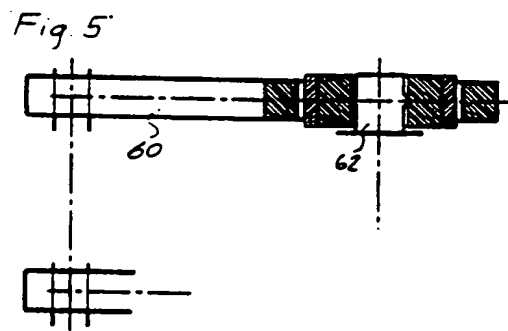
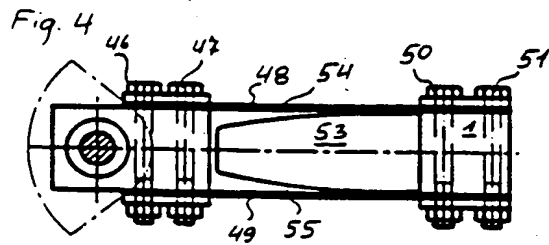
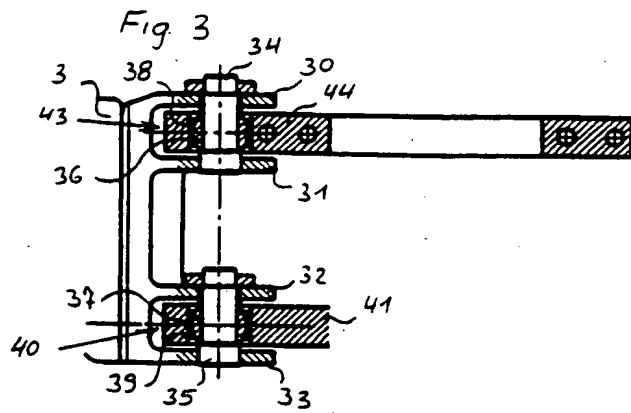


Fig 7


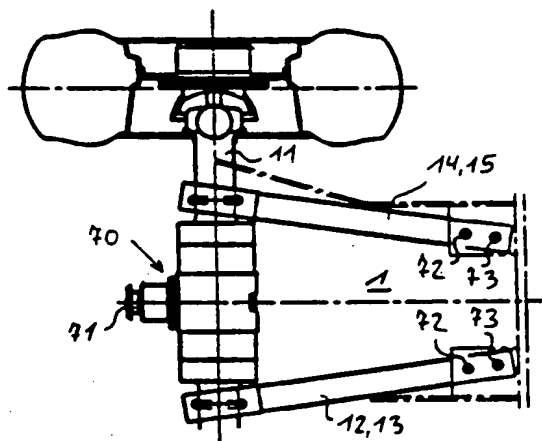


Fig. 8



(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 485 732 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 91116983.7

(51) Int. Cl.⁵: **B65D 53/02, B60G 9/00,
B62D 12/00**

(22) Anmeldetag: 04.10.91

THE BRITISH LIBRARY
SCIENCE REFERENCE AND INFORMATION SERVICE

(30) Priorität: 14.11.90 DE 4036303

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
20.05.92 Patentblatt 92/21

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE GB IT

(86) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 05.08.92 Patentblatt 92/32


(71) Anmelder: **Liebherr-Werk Bischofshofen
GmbH**
Gastelner Strasse 90
A-5500 Bischofshofen(AT)

(72) Erfinder: **Schröder, Klaus, Dipl.-Ing.**
Breitenweg
W-7951 Kirchdorf/Ilser(DE)
Erfinder: **Stickler, Johann, Dipl.-Ing.**
Reinbach 205
A-5600 St. Johann im Pongau(AT)

(74) Vertreter: **Gossel, Hans K., Dipl.-Ing.**
Lorenz-Seidler-Gossel et al
Widenmayerstrasse 23
W-8000 München 22(DE)

(54) **Baufahrzeug, vorzugsweise Radlader mit Knickrahmenlenkung.**

(57) Bei einem Baufahrzeug mit Knickrahmenlenkung sind die die Vorderachse und die Hinterachse tragenden Rahmenteile (1,3) durch zwei mit ihren vertikalen Schwenkachsen (4) in den Längsmittlebenen (5,6) der beiden Rahmenteile liegende und einen vertikalen Abstand voneinander aufweisende Gelenke (40,43) und einen Lenkzylinder (9) miteinander verbunden. Damit die Fahrerkabine nicht sämtliche Schwenkbewegungen der Vorderachse mitmacht, also gegenüber derartigen Schwenkbewegungen um eine horizontale Längsachse abgefedert ist, lassen die Gelenke zusätzlich eine Verschwenkung um eine im wesentlichen horizontale, zur Fahrzeuglängsachse parallele Achse zu und ein Gelenkteil (38,44) eines der Gelenke (43) ist durch Blattfedern (48,49) elastisch an einem der Rahmenteile gehalten, so daß dieses Gelenk relativ zu dem anderen ausschwenken kann.

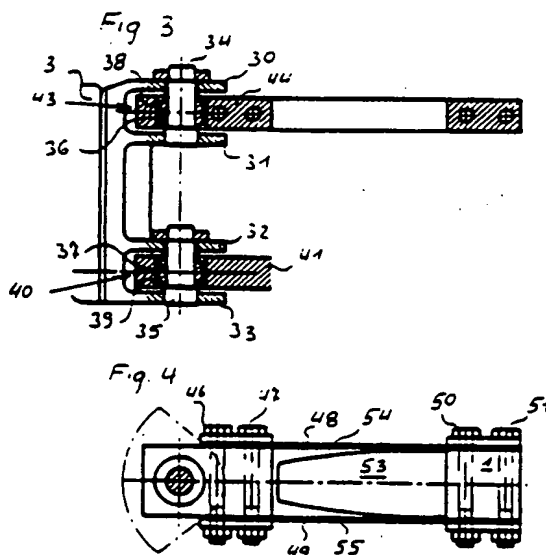



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP91116983

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
X	US-A-3912300 (BRYAN) * Zusammenfassung; Figuren 1,2 *	1,2, 5,8	B62D53/02 B60G9/00 B62D12/00
X	DE-A-3623347 (SCHAEFF) * Zusammenfassung; Figuren 2-5 *	1,2, 5	
X	GB-A-2217667 (SIMMONS-RAND) * Seite 9, Zeilen 6-17; Zusammenfassung; Figuren 4-8 *	1	
A	EP-A-98821 (HUDIKSVALLS MEKANISKA) * Zusammenfassung; Anspruch 5; Figuren *	1	
A	DE-A-2511446 (GEBRÜDER HOLDER) * Ansprüche 1,4; Figur 4 *	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
A	FR-A-2375080 (ORENSTEIN & KOPPEL) * Anspruch 1; Figuren *	1,8	
X	GB-A-678866 (WORTHINGTON) * Figuren *	10,14, 15	B62D E02F
X	GB-A-139324 (WAVERLEY CARS et al.) * Figuren *	10,11, 15	
.... / ...			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	
Berlin		30.04.1992	
		Prüfer	
		KRIEGER, P.O.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN		E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	
X	von besonderer Bedeutung allein betrachtet	D : in der Anmeldung angeführtes Dokument	
Y	von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie	L : aus andern Gründen angeführtes Dokument	
A	technologischer Hintergrund		
O	nichtschriftliche Offenbarung		
P	Zwischenliteratur		
T	der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze	& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	



Europäisches
Patentamt

GEBÜHRENPFLICHTIGE PATENTANSPRÜCHE

Die vorliegende europäische Patentanmeldung enthält bei ihrer Einreichung mehr als zehn Patentansprüche.

- ☐ Alle Anspruchsgebühren wurden innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.
- ☐ Nur ein Teil der Anspruchsgebühren wurde innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die ersten zehn sowie für jene Patentansprüche erstellt für die Anspruchsgebühren entrichtet wurden
- nämlich Patentansprüche:
- ☐ Keine der Anspruchsgebühren wurde innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die ersten zehn Patentansprüche erstellt.

MANGELNDE EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG

Nach Auffassung der Recherchenabteilung entspricht die vorliegende europäische Patentanmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung; sie enthält mehrere Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen.

nämlich:

1. Patentansprüche 1-9: Elastische Lagerung der Gelenke einer Knickrahmenlenkung
2. Patentansprüche 10-16: Aufhängung für eine Starrachse
3. Patentanspruch 17: Mit einer Knickrahmenlenkung kombinierte Hinterradlenkung

- ☒ Alle weiteren Recherchegebühren wurden innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.
- ☐ Nur ein Teil der weiteren Recherchegebühren wurde innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind.
- nämlich Patentansprüche:
- ☐ Keine der weiteren Recherchegebühren wurde innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung beziehen.
- nämlich Patentansprüche:



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP91116983

- 2 -

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE

KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)

Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
A	CH-A-400787 (SCHWEIZERISCHE LOKO- MOTIV- UND MASCHINENFABRIK) * ganzes Dokument *	10	
A	DE-B-1252080 (KAELBLE) * ganzes Dokument *	10	
A	DE-C-807468 (LANCIER) * ganzes Dokument *	10,11 15	
A	FR-A-434419 (BUGATTI) * ganzes Dokument *	10,14, 15	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
X	DE-A-3903400 (HYDROMAK LEHNEN) * Zusammenfassung *	17	
X	US-A-4100990 (STEDMAN) * Zusammenfassung; Figur 2 *	17	
X	US-A-3771241 (LINDELL et al.) * Zusammenfassung; Figuren 2,3 *	17	
